
NOËL & MARQUET

DESIGN ELEMENTS

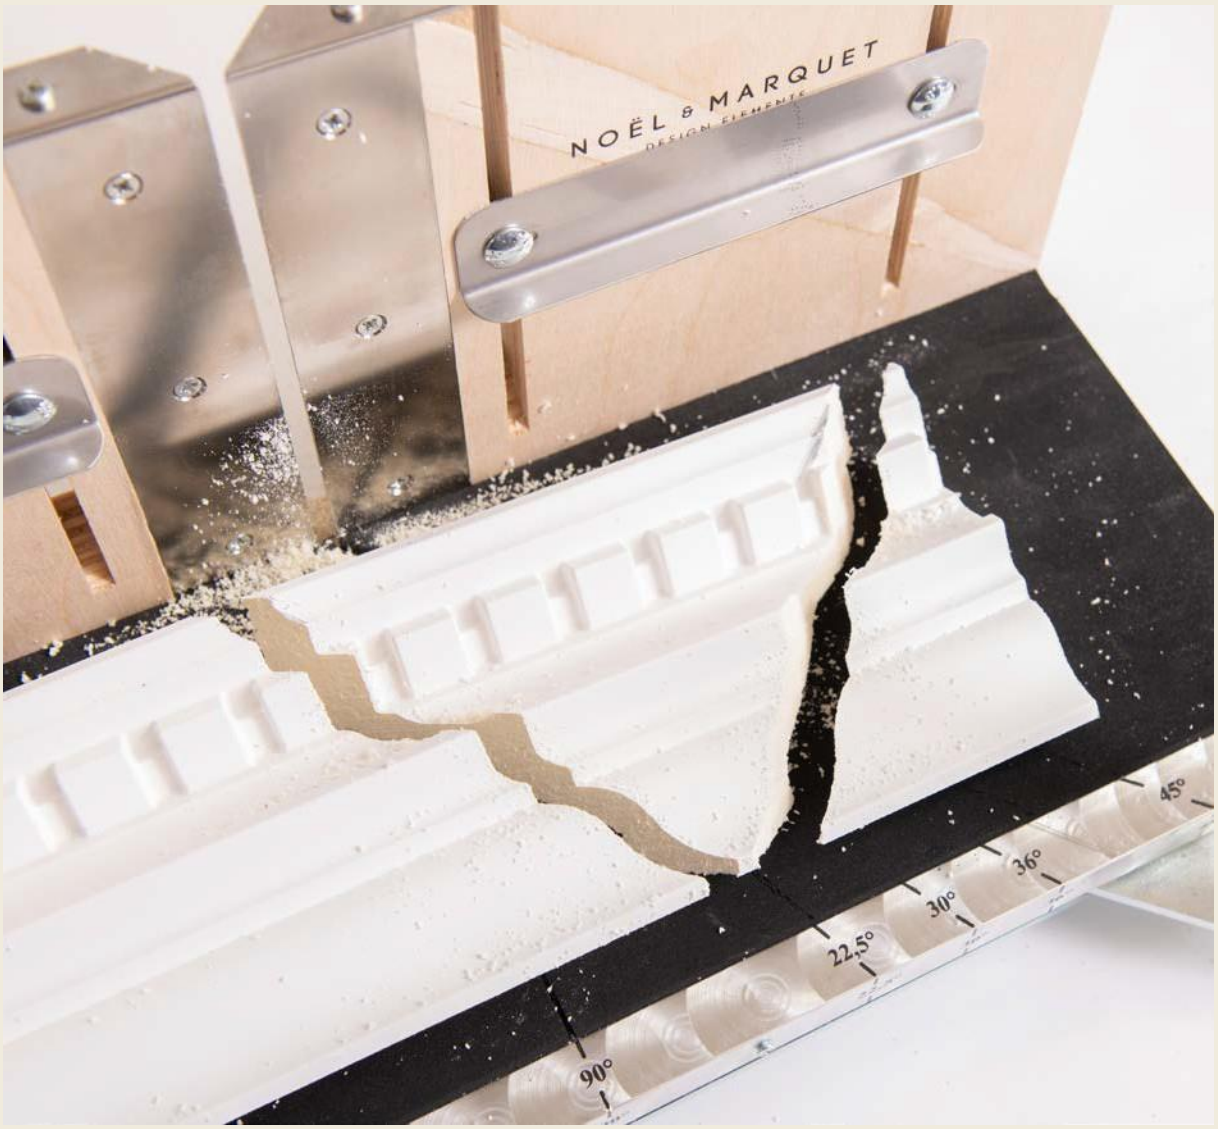

Návod k instalaci

01·2026

A BRAND OF nmc

Vyrobeno v Belgii

I dnes, více než 70 let po založení společnosti, vyrábíme designové prvky NOËL & MARQUET v závodě v Eynattenu v Belgii.



Udržitelnost

Přebíráme odpovědnost









Špičková kvalita, luxusní design a udržitelný rozvoj. Právě tyto charakteristické rysy jsou společným znakem všech našich dekorativních prvků značky NOËL & MARQUET.

NOËL & MARQUET je značka skupiny NMC, rodinné společnosti, pro kterou je udržitelnost ústředním bodem veškeré činnosti. V souladu se strategií udržitelnosti naší skupiny jsme své úsilí nasměrovali a soustředili na tři klíčové oblasti, a to cirkulární ekonomiku, dekarbonizaci a posilování postavení.

Seznamte se s naší strategií udržitelnosti na našich webových stránkách

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO



Přehled výrobků

Návod k instalaci

01·2026

Pěnové

ARSTYL®

Naše profily, stěnové panely, obkladačky a další designové prvky značky ARSTYL® se vyznačují mimořádnou detailností, která připomíná dílo mistrů řemeslníků a vytříbenou přesnost tradičně ručně vyřezávaných lišt.
Tyto prvky se vyrábějí pěněním. Polyuretanová pěna (PU) s vysokou hustotou se vstřikuje do tvarovaných hliníkových forem, čímž vznikají precizně vyrobené designové prvky. Tento proces nabízí neomezený tvůrčí potenciál a umožňuje vytvářet jak elegantní a čisté odlitky, tak i zdobené a mimořádně detailní. Všechny prvky ARSTYL® jsou odolné proti nárazům a profily navíc splňují požární třídu B – s2 d0.

DOMOSTYL®

Tato řada fasádních profilů je navržena především tak, aby odolávala všem druhům povětrnostních podmínek. V tomto smyslu jsou všechny profily DOMOSTYL® odolné proti nárazům, voděodolné a po montáži mají dlouhou životnost, což umožňuje dodat fasádám také jedinečný a individuální vzhled.
Tyto profily pro venkovní použití jsou vyrobeny z polyuretanu (PU) s vysokou hustotou pomocí pěnění, který umožňuje dosáhnout i vysoké úrovně detailů. Kromě toho jsou profily pokryty hladkou bílou výztužnou fólií, která prodlužuje jejich životnost a zajišťuje ideální přilnavost všech fasádních barev na bázi čistého akrylu.

	DETAIL / 3D	ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM	ODOLNOST PROTI VLHKOSTI	MATERIAL
ARSTYL®	+++	++	+	Polyuretan (PU)
DOMOSTYL®	+++	++	+++	Polyuretan (PU)

Extrudované



WALLSTYL®

Tato řada se vyznačuje odolností výrobků proti nárazům a vlhkosti. Naše prvky WALLSTYL® jsou skuteční všestranní pomocníci, kteří se hodí na jakoukoli část stěny a stropu a do jakéhokoli typu místnosti, včetně vlhkých prostředí, jako jsou kuchyně, koupelny, lázně nebo bary. Výrobky WALLSTYL® se vyrábějí extruzním procesem, při kterém se z polystyrenu tvarují nárazuvzdorné dekorativní prvky s vysokou hustotou (HDPS). Tento materiál je nejpevnější z celé naší nabídky, a proto se ideálně hodí pro prvky vystavené nárazům, jako jsou soklové lišty, stěnové panely nebo lišty na stěnu.



NOMASTYL®

Tyto světelné profily, které se snadno řezají a montují, nabízejí dobrý poměr ceny a kvality a vyhovují tak všem typům rozpočtů. Jsou také odolné vůči vlhkosti, díky čemuž se hodí do všech vnitřních prostor.
Náš sortiment NOMASTYL® představuje ideální kompromis: polystyren (PS) je extrudován ve střední hustotě (což znamená menší spotřebu surovin) a zároveň zaručuje hladký povrch a dlouhodobou kvalitu.

	DETAIL / 3D	NÁRAZUVZDORNOST	ODOLNOST PROTI VLHKOSTI	MATERIÁL
WALLSTYL®	++	+++	+++	Polystyren s vysokou hustotou (HDPS)
NOMASTYL®	++	+	+++	Polystyren (PS)

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO



Lepidlo

Návod k instalaci

01·2026

Lepidlo



ADEFIX®

Lepidlo, nátěrový a spojovací materiál (3 mm) pro výrobky z polystyrenu a polyuretanu.

- Balení: Kartuše o objemu 310 ml.
- Bílá
- Bez rozpouštědel.
- Lze brousit.
- Lze natírat.
- Doba zpracovatelnosti: cca 5–10 min.
- Doba schnutí: Přibližně 6–8 hodin.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před sušením): voda. Po vysušení: mechanicky.
- Důležitá poznámka: Chraňte před mrazem.



ADEFIX® PLUS

Pro přípravu spár (3 mm) u větších výrobků WALLSTYL® a ARSTYL® s výškou/výčnělkem od 8 cm, lepení profilů WALLSTYL® a ARSTYL® na nesavé povrchy, pružné profily, soklové lišty ve vlhkých místnostech, jednostrannou montáž (nepřímé osvětlení), krycí soklové lišty a stěnové panely / obkladačky.

- Balení: 290 ml/kartuše.
- Nelze natírat.
- Bílá
- Bez nárůstu objemu.
- Doba zpracování: cca 4 min.
- Doba schnutí: Přibližně 40 min.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před schnutím): terpentýn. Po vysušení: mechanicky.



DOMOSTYL® HYBRID

Trvale elastické neutrální tmelové lepidlo na bázi MS polymeru pro venkovní použití, určené pro výrobky DOMOSTYL®.

- Balení: 290 ml/kartuše.
- Bílá
- Lze natírat.
- Doba zpracování: cca 4 min.
- Doba schnutí: cca 2 mm/24 h
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Čištění (před schnutím): voda. Po vysušení: mechanicky.



ADEFIX® BLACK

Černé montážní lepidlo pro výrobky z polystyrenu a polyuretanu.

- Balení: Kartuše o objemu 310 ml.
- Bílá
- Bez rozpouštědel.
- Lze brousit.
- Lze natírat.
- Doba zpracování: cca. 5–10 min.
- Doba schnutí: Přibližně 6–8 hodin.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před schnutím): voda. Po vysušení: mechanicky.
- Důležitá poznámka: Chraňte před mrazem.

Spotřeba lepidla

OBLASTI POUŽITÍ

	LEPIDLO		OKRAJE A SPÁRY KRYCÍCH LIŠT Šířka spár 3 mm			TMEL
	ADEFIX®	ADEFIX® PLUS	ADEFIX® BLACK	ADEFIX®	ADEFIX® PLUS	ADEFIX®
ARSTYL®						
Římsy < 8 cm	•			•		•
Římsy ≥ 8 cm	•				•	•
Záclonové profily		•			•	•
Lišty na stěny < 8 cm	•			•		•
Lišty na stěny ≥ 8 cm	•				•	•
Stěnové panely Allegretto & Allegrettino (FLEX), Arc, Bohemia, Flower, Liquid, Pyramid, Scuretto, Wave		•	Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.			Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Stěnové panely Calando, Canelé, Dorique (FLEX)		•			•	•
Osvětlovací profily		•			•	•
Obkladačky		•	Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.			Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Pružné profily		•			•	•
Stropní rozety	•			•		
WALLSTYL®						
Římsy < 8 cm	•			•		•
Římsy ≥ 8 cm	•				•	•
Záclonové profily		•			•	•
Lišty na stěnu < 8 cm	•			•		•
Lišty na stěnu ≥ 8 cm	•				•	•
Soklové lišty < 8 cm	•			•		•
Soklové lišty ≥ 8 cm	•				•	•
Krycí soklové lišty		•			•	•
Stěnové panely Canopée, Latte, Mezzaluna, Plissé		•	Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.			Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Osvětlovací profily		•			•	•
Černé profily	•					
Pružné profily		•			•	•
NOMASTYL®						
Římsy	•			•		•
Záclonové profily		•			•	•


	DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID
DOMOSTYL®	•	•	•

Poznámky: Vždy dodržujte pokyny v návodu k použití a technickém listu
Nesavé povrchy, soklové lišty ve vlhkých místnostech, lepení pomocí ADEFIX® PLUS. Liquid, Wave s dlaždicovými křížky (min. šířka spáry 1–2 mm)

Kalkulačka lepidla

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO

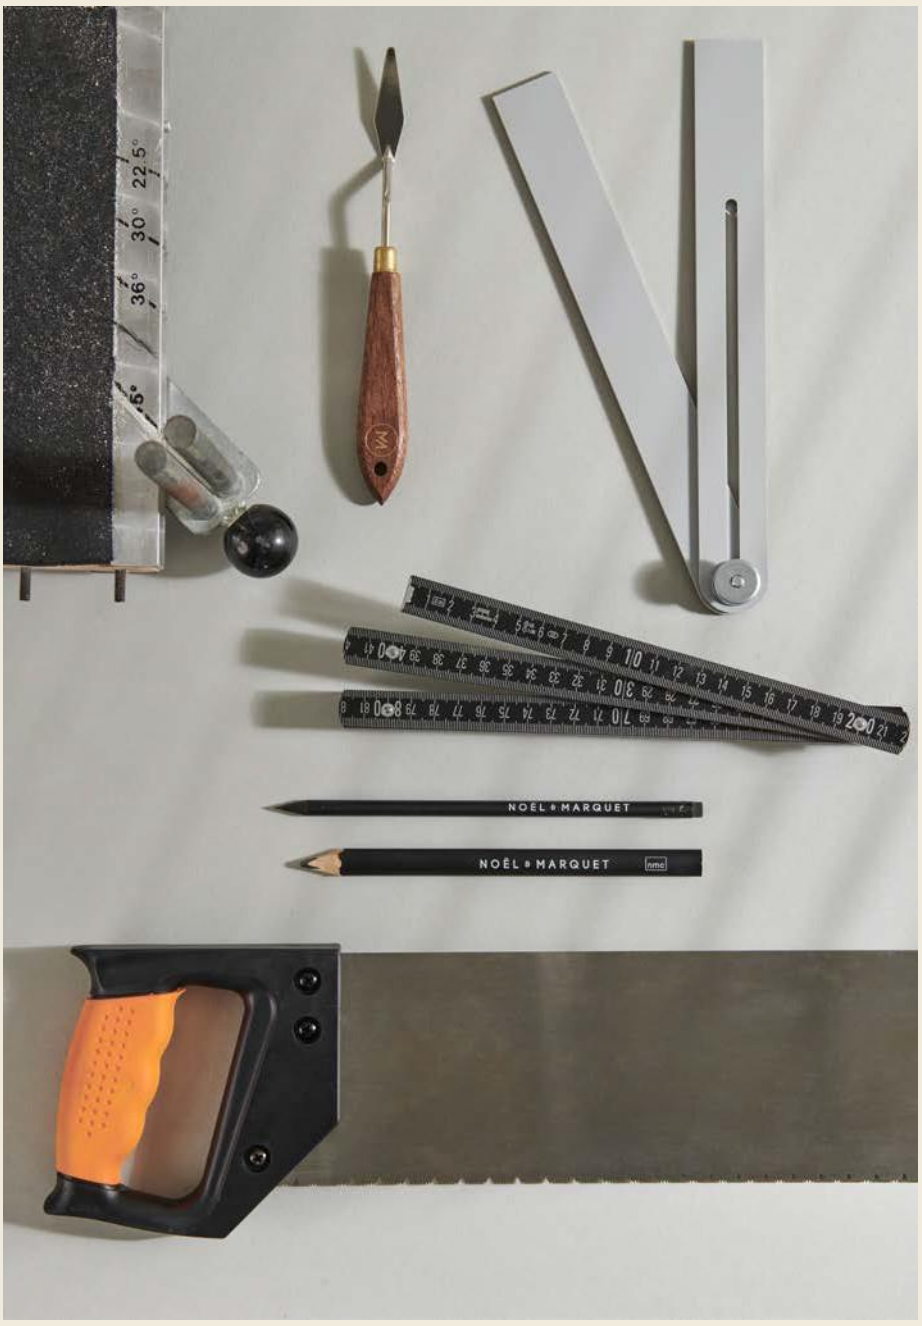

Nástroje

Návod k instalaci

01·2026

Nástroje



Č. VÝROBKU 3001017

SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ VARIO

- Přenosný kufřík s plastovým povrchem.
- Obsah: pokosnice, 2 pily (pila na PS a pila na HDPS/PU 50 cm), ocelové pravítko, mobilní držák, kartušová pistole, šňůra, řezačka, skládací metr, sada „japonských“ špachtlí, nástroj na spárování, tužka).



Č. VÝROBKU 3001008

POKOSNICE VARIO

- Překližková pokosnice.
  (šířka: 47 cm, výška: 18 cm, tloušťka: 18 cm)
- Pro pokosové řezy v rozmezí od 45° do 0° nebo 90°.
- Stupnice v úhlech 90°, 45°, 36°, 30° a 22,5°.
- Kovové držáky přišroubujte tak, aby odpovídaly výšce lišty.
- Obsah: Pokosnice, ocelové pravítko, pila na PS, pila na HDPS/PU 50 cm, skládací metr.



Č. VÝROBKU 3001009

NÁSTAVBOVÁ STĚNA PRO VARIO

- Překližka (šířka: 23 cm, výška: 36 cm, tloušťka: 1 cm).
- 2 dorazové desky.
- Nosné okraje jsou chráněny kovovými destičkami.
- 4 šrouby s maticemi.
- Slouží výhradně k řezání říms Z7 ARSTYL®.



Č. VÝROBKU 3015199

POKOSNICE AD (PRO ŘÍMSY, LIŠTY NA STĚNU A SOKLOVÉ LIŠTY Z PU A HDPS)

- Překližka (vnitřní rozměry: délka: 40 cm, výška: 28 (18) cm, š: 25,5 cm).
- Pro rovné řezy i řezy pod úhlem 45° a 22,5°.
- Nastavitelný nástavec pro optimální zasunutí lišt.
- Vhodná pila: Pila na HDPS/PU, délka 55 cm (není součástí balení).



50 cm : Č. VÝROBKU 3001013

55 cm : Č. VÝROBKU 3049481

PILY NA HDPS/PU

- Pily o délce 50 cm a 55 cm pro výrobky z PU (ARSTYL®, DOMOSTYL®) a HDPS (WALLSTYL®).
- Pilu o délce 55 cm lze používat s pokosnicí VARIO a AD.
- Pilu o délce 50 cm lze používat pouze s pokosnicí VARIO.
- Speciálně naostřené zuby pily.
- Výška zubu 5 mm, 8 zubů na palec (3,5 na cm).
- Ergonomická rukojeť.



Č. VÝROBKU 3003766

PILA NA PS

- K řezání výrobků z polystyrenu (NOMASTYL®) na míru.
- Celková délka 59 cm.
- Délka pilového listu 48 cm, šířka pilového listu 10 cm.
- Tloušťka plechu 0,18 mm.
- 7 jemných zubů v řadě (řada 1 cm),
- Vzdálenost mezi řadami zubů: 4 mm
- Ergonomická rukojeť.
- Lze použít pouze s pokosnicí VARIO. Nelze použít s pokosnicí AD.



PILA NA PS

- K řezání výrobků z polystyrenu (NOMASTYL®) na míru.
- Celková délka 59 cm.
- Délka pilového listu 48 cm, šířka pilového listu 10 cm.
- Tloušťka plechu 0,18 mm.
- 7 jemných zubů v řadě (řada 1 cm).
- Vzdálenost mezi řadami zubů: 4 mm
- Ergonomická rukojeť.
- Lze použít pouze s pokosnicí VARIO. Nelze použít s pokosnicí AD.

Profily z HDPS prosím řezejte rychle!
(vzniká teplo)



Č. VÝROBKU 3007710

ÚHLOMĚR

- Plast, délka 18 cm.
- Pro vnitřní a vnější úhly.



Č. VÝROBKU 3007709

ŠPACHTLE

- S dřevěnou rukojetí a pevnou připevněnou špachtlí. (celková délka: 19,5 cm)
- Ohebná a zúžená špachtle se zaoblenou čepelí. (délka: 4,5 cm)
- Pro přesné nanášení nátěru na výstupky a spoje.



Č. VÝROBKU 3056661

VYHLAZOVAČ SPÁR

- Pro modely Canelé S, Canelé L, Canelé XL a Dorique.

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO



Konečná úprava

Návod k instalaci

01·2026

Konečná úprava

V INTERIÉRU

Všechny profily určené pro použití v interiéru musejí být natřeny do 4 týdnů od montáže (s výjimkou WALLSTYL® FINISHED). Konečná vrstva musí sestávat ze základního nátěru a po jeho zaschnutí z vrchního nátěru. Profily lze natírat barvami bez obsahu rozpouštědel (např. disperzní barvy, akrylové laky atd.). U barev obsahujících rozpouštědla je třeba dbát na to, aby byly v případě potřeby naředěny náhradou terpentýnu. Dodržujte pokyny výrobce barvy. **Doporučuje se provést zkušební nátěr.**
Stěnové panely a obkladačky doporučujeme natřít před jejich instalací. Doporučujeme před instalací natřít hrany všech stěnových panelů.


Pokud se mají rozety ARSTYL® instalovat venku, je nutné je na zadní straně natřít základním nátěrem obsahujícím rozpouštědlo. **Nátěr musí být proveden čistými fasádními barvami na akrylátové bázi. Nesmějí se používat vápenné barvy, silikátové barvy, emulzní barvy na bázi silikonové pryskyřice ani jejich směsi. Barvu ve spreji nanášejte až po předchozím vyzkoušení.**

VENKU

Všechny fasádní profily je nutné do 4 týdnů od montáže natřít fasádními barvami na bázi čistých akrylových pryskyřic.

Index jasu fasádní barvy by neměl být nižší než 45. Nesmějí se používat vápenné barvy, silikátové barvy, emulzní barvy na bázi silikonové pryskyřice ani jejich směsi. Doporučuje se provést zkoušku před natíráním. Dodržujte pokyny výrobce barvy.

Optický efekt spojení a spojů na pokos lze minimalizovat použitím omítky nebo fasádní barvy s povrchovou úpravou. Je nezbytné zajistit, aby nátěrové hmoty byly čistě na akrylátové bázi.

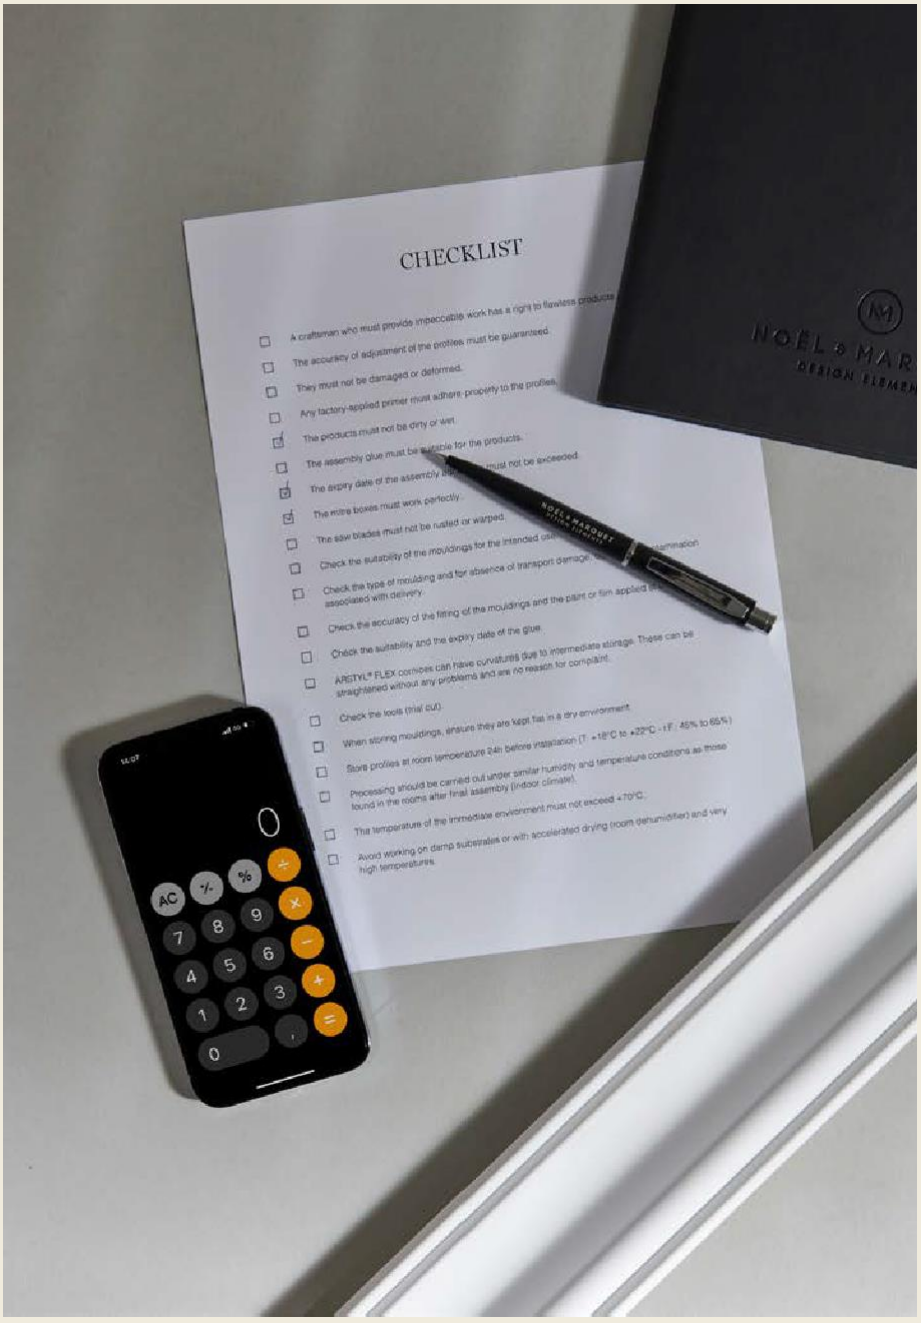

Pokyny pro kontrolu

Návod k instalaci

01·2026

Pokyny pro kontrolu

POKYNY PRO KONTROLU VÝROBKŮ ZNAČKY NOËL & MARQUET PŘED REALIZACÍ

Výrobky značky NOËL & MARQUET se vyrábějí pomocí nejmodernějších průmyslových postupů a procházejí průběžnými kontrolami kvality.

POŽADAVKY NA ŘEMESLNÍKA ODPOVĚDNÉHO ZA REALIZACI

- Řemeslník, který musí odvádět bezvadnou práci, má právo na bezchybné výrobky.
- Je třeba zajistit přesnost nastavení profilů.
- Nesmějí být poškozené ani zdeformované.
- Jakýkoli základní nátěr nanesený ve výrobě musí na profilech řádně přilnout.
- Výrobky nesmějí být špinavé ani mokré.
- Montážní lepidlo musí být vhodné pro dané výrobky.
- Datum spotřeby montážních lepidel nesmí být překročeno.
- Pokosnice musejí fungovat bezchybně.
- Pilové listy nesmějí být zrezivělé ani zkroucené.

KONTROLY PROVÁDĚNÉ ŘEMESLNÍKEM

Před použitím profilů, lepidel a nářadí musí montér provést následující kontrolu:

- Ověřte, zda jsou lišty vhodné pro zamýšlené použití.
- Zkontrolujte typ lišty a ujistěte se, že nevykazuje žádné přepravní poškození, poškození ani znečištění související s dodávkou.
- Zkontrolujte, zda jsou lišty správně namontovány a zda jsou nátěr nebo povlak nanesené z výroby v pořádku.
- Zkontrolujte, zda je lepidlo vhodné k použití a zkontrolujte datum spotřeby.
- Římsy ARSTYL® Flex mohou vykazovat zakřivení v důsledku dočasného skladování. Ty lze bez problémů narovnat a nejsou důvodem k reklamaci.
- Zkontrolujte nástroje (zkušební řez).
- Při skladování lišt dbejte na to, aby byly uloženy v horizontální poloze v suchém prostředí.
- Profilové prvky skladujte 24 hodin před montáží při pokojové teplotě (teplota: +18 °C až +22 °C – relativní vlhkost: 45 % až 65 %).
- Zpracování by mělo probíhat za podobných podmínek vlhkosti a teploty, jaké panují v místnostech po konečné montáži (vnitřní klima).
- Teplota bezprostředního okolí nesmí překročit +70 °C.
- Vyhněte se práci na vlhkých podkladech nebo při zrychleném schnutí (odvlhčovač vzduchu) a při velmi vysokých teplotách.

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ REKLAMACÍ

- Pokud budou zjištěny vady, je nutné o tom neprodleně uvědomit výrobce.
- Dotčené výrobky je nutné vrátit.
- Výrobky, které nejsou bez vad, se nesmějí používat.
- **Společnost NMC nepřevezme náklady na opravu výrobků, které nebyly správně nainstalovány.**
- Nástroje, které nefungují, se nesmějí používat.

Fyzikální vlastnosti výrobků a podkladových povrchů vedou k odlišným přirozeným koeficientům roztažnosti, což způsobuje posun spáry a lepidla, takže spára je viditelná. Tato skutečnost nepředstavuje důvod k reklamaci.

ZPRACOVÁNÍ PODKLADU

Projektový manažer poskytuje služby na vlastní odpovědnost v souladu s podmínkami smlouvy. Za tímto účelem musí dodržovat jak pravidla řemesla, tak právní a regulační předpisy.
Zákazník musí rovněž zkontrolovat, zda je podklad vhodný pro provedení smluvních prací: v interiéru se profily montují, pokud je to možné, před finálním obložením stěn a stropů; v exteriéru se montují, pokud je to možné, před finální obkladovou vrstvou fasády.
Jako podklady nejsou vhodné omítky, finální omítky, nátěry s omítkovým vzhledem, barvy na bázi vápna, jílu a kaseinu ani žádné druhy vosků.
Okolní teplota nesmí překročit +70 °C.
Lišty je třeba skladovat v suchém prostředí. Profily skladujte 24 hodin před pokládkou při pokojové teplotě (teplota: +18 °C až +22 °C – relativní vlhkost: 45 % až 65 %).

POVRCH PRO POKLÁDKU VNITŘNÍCH PROFILŮ

- Suchý, bez prachu, odmaštěný a rovný.
- Pokud jsou již na stěnách tapety, zkontrolujte jejich přilnavost.
- Na vysoce savé podklady naneste základní nátěr.
- Na dřevo naneste základní nátěr.
- Na kov naneste základní nátěr.
- Obklady očistěte.
- Lakované povrchy obruste.
- Na nesavé povrchy použijte lepidlo ADEFIX® PLUS.

POVRCH PRO POKLÁDKU VENKOVNÍCH PROFILŮ

- Suchý, bez prachu, odmaštěný a rovný.
- Odstraňte staré vrstvy v oblasti provazců lepidla.
- Uhlaďte a omyjte novou omítku a omítněte znovu příslušné plochy (omítková malta skupin P2b + P3).
- Omítka ze omítkových malt skupin P1 a P2a není vhodná jako podklad.
- Odstraňte veškeré zbytky lepidla, bitumenu nebo silikonu.
- Očistěte slínkové cihly.
- **U nově vyrobených systémů ETICS nechte vyplněnou výztuž vytvrdnout a nenanášejte základní nátěr.**
- Omítku ze syntetické pryskyřice očistěte.
- Na dřevo naneste základní nátěr.
- Na kov naneste základní nátěr.
- Plast očistěte a zdrsněte. PP, PTFE, silikon a bitumen nejsou jako podklady vhodné.

NOËL & MARQUET

DESIGN ELEMENTS




6

Flexibilní - ohebné lišty, panely

Návod k instalaci

01·2026


ARSTYL® FLEX • WALLSTYL® FLEX

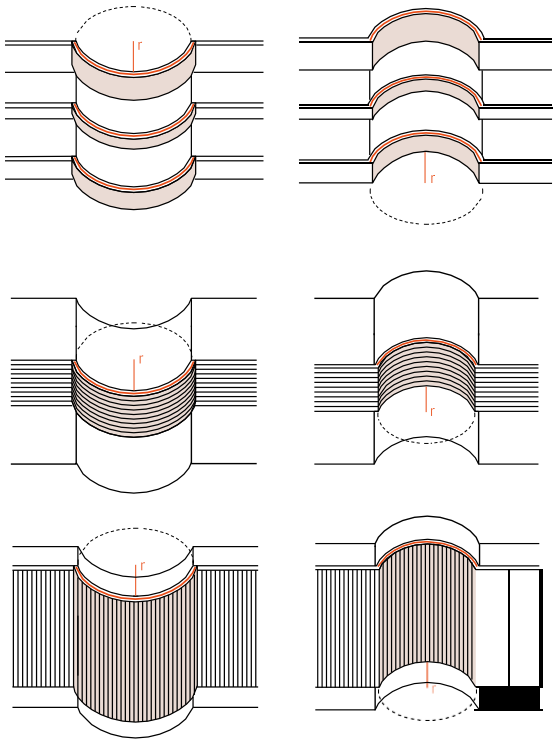

POLOMĚR

	Minimální poloměr
Z10 FLEX	20 cm
Z1220 FLEX	165 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z19 FLEX	250 cm
WD2 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z1360 FLEX	20 cm
FD2 FLEX	20 cm
FD2S FLEX	20 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm
FT2 FLEX	20 cm
Allegrettino FLEX	20 cm
Allegretto FLEX	20 cm
Calando FLEX	20 cm
Canelé S FLEX	20 cm
Canelé L FLEX	20 cm
Canelé XL FLEX	20 cm
Dorique FLEX	20 cm

Poloměry se vztahují k použití na stropě, stěně a podlaze.



	Min. poloměr
WD2 FLEX	100 cm
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
Z1360 FLEX	60 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm
FT2 FLEX	100 cm

Tyto poloměry se vztahují k použití ve stěnách, například u průchodu, dveří, kruhového okna atd.



- Montáž pomocí přípravku ADEFIX® PLUS (viz SPOTŘEBA LEPIDLA).
- Lepicí spáru dokončete lepidlem ADEFIX® .
- U stěn, které jsou zakřivené směrem dovnitř místnosti (konvexní), zkoste zadní stranu lišty směrem k hraně pomocí řezačky (prohlubte zářez na zadní straně lišty). Díky tomu bude lépe sedět.
- Spoj se standardní lištou ARSTYL®/ WALLSTYL® (např. Z19 Flex s lištou Z19) proveďte pokud možno v rohu místnosti. Stěnové panely ARSTYL® jsou kompatibilní s panely FLEX pouze podélně, nikoli na šířku.
- Během montáže upevněte lišty hřebíky nebo šrouby, dokud montážní lepidlo (ADEFIX® PLUS) nezaschne (přibližně 24 hodin).
- Další kroky najdete v kapitole „ŘÍMSY“.

Lišty ARSTYL® FLEX a WALLSTYL® FLEX udržujte v teple až do použití (položte je na radiátor nebo je ohřejte fénem).

Kontakt

BENELUX
NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße
B - 4731 Eynatten

T +32 87 85 85 00
info@nmc.be

D – A – CH
NMC Deutschland GmbH

Weiherhausstraße 8 b
D - 64646 Heppenheim

T +49 62 52 967 - 0
info@nmc-deutschland.de

FRANCIE
NMC France sas

Z.I. de la Forêt
97, Route d'Anor - CS 10103
F - 59613 Fourmies Cedex

T +33 3 27 60 81 00
info@nmc-france.fr

VELKÁ BRITÁNIE
NOËL & MARQUET UK

Unit 910, Tafarnaubach Ind. Est.
Velká Británie – NP22 3AA
Tredegar, Gwent

T +44 1495 713254
info@noel-marquet.co.uk

ITÁLIE
NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29
I - 20060 Pessano con Bornago
(Milano)

T +39 02 955 454 - 1
info@nmc-italia.it

ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
NMC Iberica S.L.U.

Pol. Industral Can Roqueta 2
Carrer Can Lletget 5
ES – 08202 Sabadell (Barcelona)

T +34 93 715 62 00
F +34 93 715 62 01
atcliente@nmciberica.es

CZECHIA
SOYKA STYLE, s.r.o.

Spořická 4949
Chomutov – 430 01
Česko

T +420 777 331 350
T +420 775 331 700
info@nmc-czech.cz

BRAZÍLIE
NMC Deco Industria S/A

Rua Antonio Ovidio Rodrigues, 1010
Parque Industrial III - Jundiai
SP - BRAZÍLIE (cep 13.213-180)
CNPJ – 16.575.826/0001-19

T +55 11 2923 – 1400
info@nmcdeco.com.br

CHILE
NMC Chile SpA

Fresia 638 – Providencia CL
– Santiago, PSČ 7501494

T +562 22827 8800
info@nmc.cl