




NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

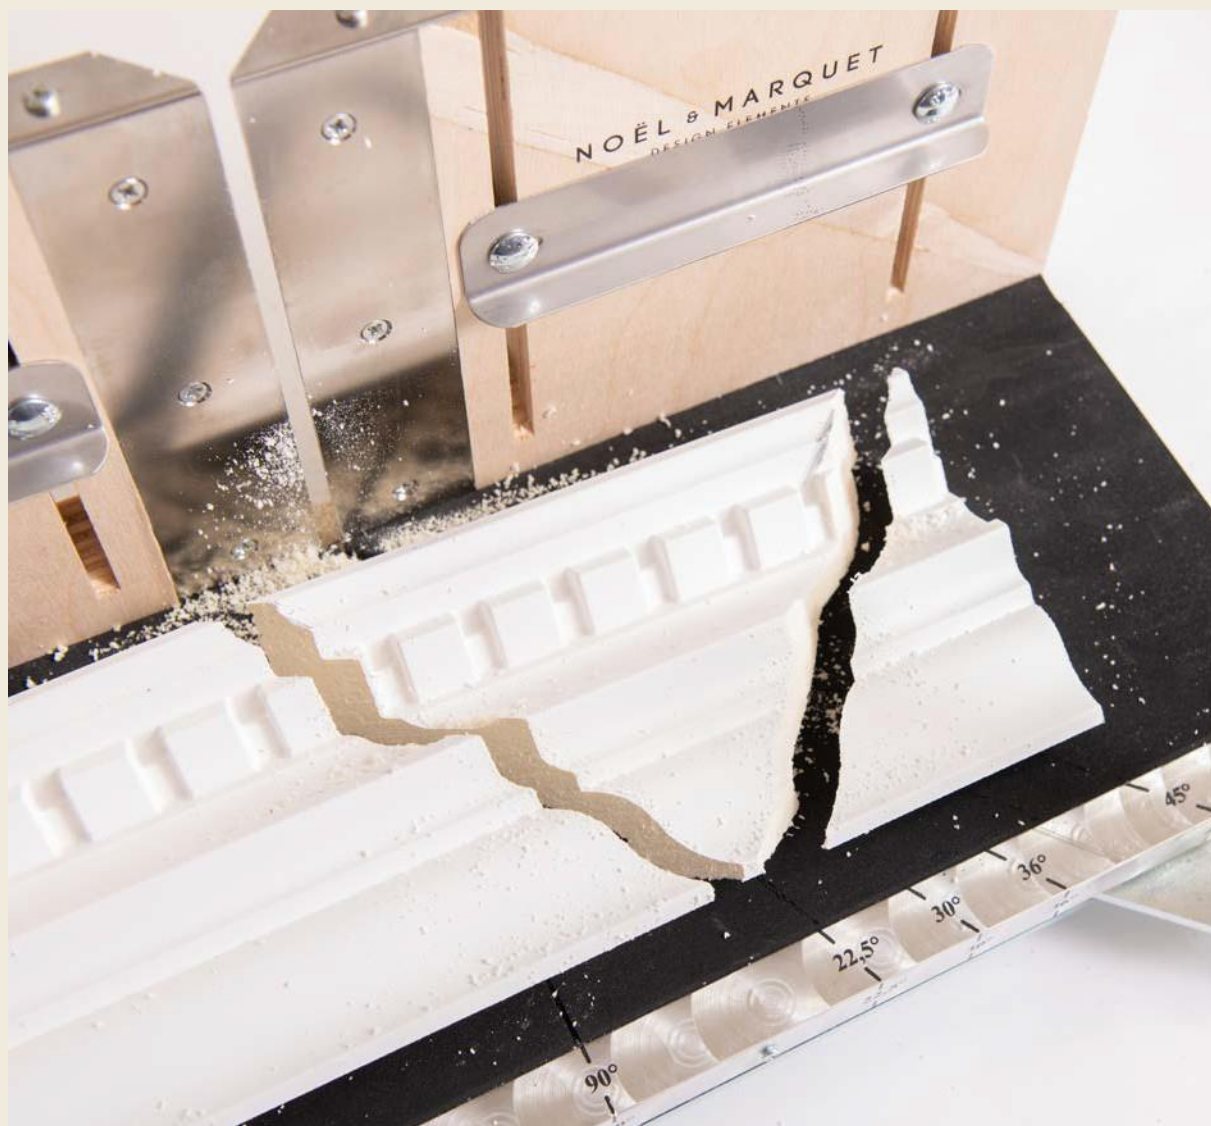

Návod k instalaci

01-2026

A BRAND OF



Vyrobeno v Belgii

I dnes, více než 70 let po založení společnosti, vyrábíme designové prvky NOËL & MARQUET v závodě v Eynattenu v Belgii.



Udržitelnost

Přebíráme odpovědnost



Špičková kvalita, luxusní design a udržitelný rozvoj. Právě tyto charakteristické rysy jsou společným znakem všech našich dekorativních prvků značky NOËL & MARQUET.

NOËL & MARQUET je značka skupiny NMC, rodinné společnosti, pro kterou je udržitelnost ústředním bodem veškeré činnosti. V souladu se strategií udržitelnosti naší skupiny jsme své úsilí nasměřovali a soustředili na tři klíčové oblasti, a to cirkulární ekonomiku, dekarbonizaci a posilování postavení.

Seznamte se s naší strategií
udržitelnosti na našich webových
stránkách





NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INFO



Lepidlo

Návod k instalaci

01-2026

Lepidlo



ADEFIX®

Lepidlo, nátěrový a spojovací materiál (3 mm) pro výrobky z polystyrenu a polyuretanu.

- Balení: Kartuše o objemu 310 ml.
- Bílá
- Bez rozpouštědel.
- Lze brousit.
- Lze natírat.
- Doba zpracovatelnosti: cca 5–10 min.
- Doba schnutí: Přibližně 6–8 hodin.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před sušením): voda. Po vysušení: mechanicky.
- Důležitá poznámka: Chraňte před mrazem.



ADEFIX® PLUS

Pro přípravu spár (3 mm) u větších výrobků WALLSTYL® a ARSTYL® s výškou/výčnělkem od 8 cm, lepení profilů WALLSTYL® a ARSTYL® na nesavé povrchy, pružné profily, soklové lišty ve vlhkých místnostech, jednostrannou montáž (nepřímé osvětlení), krycí soklové lišty a stěnové panely / obkladačky.

- Balení: 290 ml/kartuše.
- Nelze natírat.
- Bílá
- Bez nárůstu objemu.
- Doba zpracování: cca 4 min.
- Doba schnutí: Přibližně 40 min.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před schnutím): terpentýn. Po vysušení: mechanicky.



DOMOSTYL® HYBRID

Trvale elastické neutrální tmelové lepidlo na bázi MS polymeru pro venkovní použití, určené pro výrobky DOMOSTYL®.

- Balení: 290 ml/kartuše.
- Bílá
- Lze natírat.
- Doba zpracování: cca 4 min.
- Doba schnutí: cca 2 mm/24 h
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Čištění (před schnutím): voda. Po vysušení: mechanicky.



ADEFIX® BLACK

Černé montážní lepidlo pro výrobky z polystyrenu a polyuretanu.

- Balení: Kartuše o objemu 310 ml.
- Bílá
- Bez rozpouštědel.
- Lze brousit.
- Lze natírat.
- Doba zpracování: cca. 5–10 min.
- Doba schnutí: Přibližně 6–8 hodin.
- Teplota pro nanášení: +10 °C až +30 °C (ideální: +15 °C až +25 °C).
- Určeno pro použití v interiéru.
- Čištění (před schnutím): voda. Po vysušení: mechanicky.
- Důležitá poznámka: Chraňte před mrazem.

Spotřeba lepidla



OBLASTI POUŽITÍ

	LEPIDLO				OKRAJE A SPÁRY KRYCÍCH LIŠT Šířka spár 3 mm	TMEI
	ADEFIX®	ADEFIX® PLUS	ADEFIX® BLACK	ADEFIX® ADEFIX® PLUS		ADEFIX®
ARSTYL®						
Římsy < 8 cm	•			•		•
Římsy ≥ 8 cm	•				•	•
Záclonové profily		•			•	•
Lišty na stěny < 8 cm	•			•		•
Lišty na stěny ≥ 8 cm	•				•	•
Stěnové panely Allegretto & Allegretto (FLEX), Arc, Bohemia, Flower, Liquid, Pyramid, Scureto, Wave		•			Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.	Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Stěnové panely Calando, Canelé, Dorique (FLEX)		•			•	•
Osvětlovací profily		•			•	•
Obkladačky		•			Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.	Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Pružné profily		•			•	•
Stropní rozety	•			•		
WALLSTYL®						
Římsy < 8 cm	•			•		•
Římsy ≥ 8 cm	•				•	•
Záclonové profily		•			•	•
Lišty na stěnu < 8 cm	•			•		•
Lišty na stěnu ≥ 8 cm	•				•	•
Soklové lišty < 8 cm	•			•		•
Soklové lišty ≥ 8 cm	•				•	•
Krycí soklové lišty		•			•	•
Stěnové panely Canopée, Latte, Mezzaluna, Plissé		•			Tupé spoje nelepte ani je nezalévejte spárovací hmotou.	Vyplňte pouze až ke stropu nebo ke zdi
Osvětlovací profily		•			•	•
Černé profily	•					
Pružné profily		•			•	•
NOMASTYL®						
Římsy	•			•		•
Záclonové profily		•			•	•
DOMOSTYL®						
			DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID	DOMOSTYL HYBRID	
	•			•		•

Poznámky: Vždy dodržujte pokyny v návodu k použití a technickém listu


Nesavé povrchy, soklové lišty ve vlhkých místnostech, lepení pomocí ADEFIX® PLUS. Liquid, Wave s dlaždicovými křížky (min. šířka spáry 1–2 mm)

Kalkulačka lepidla





NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

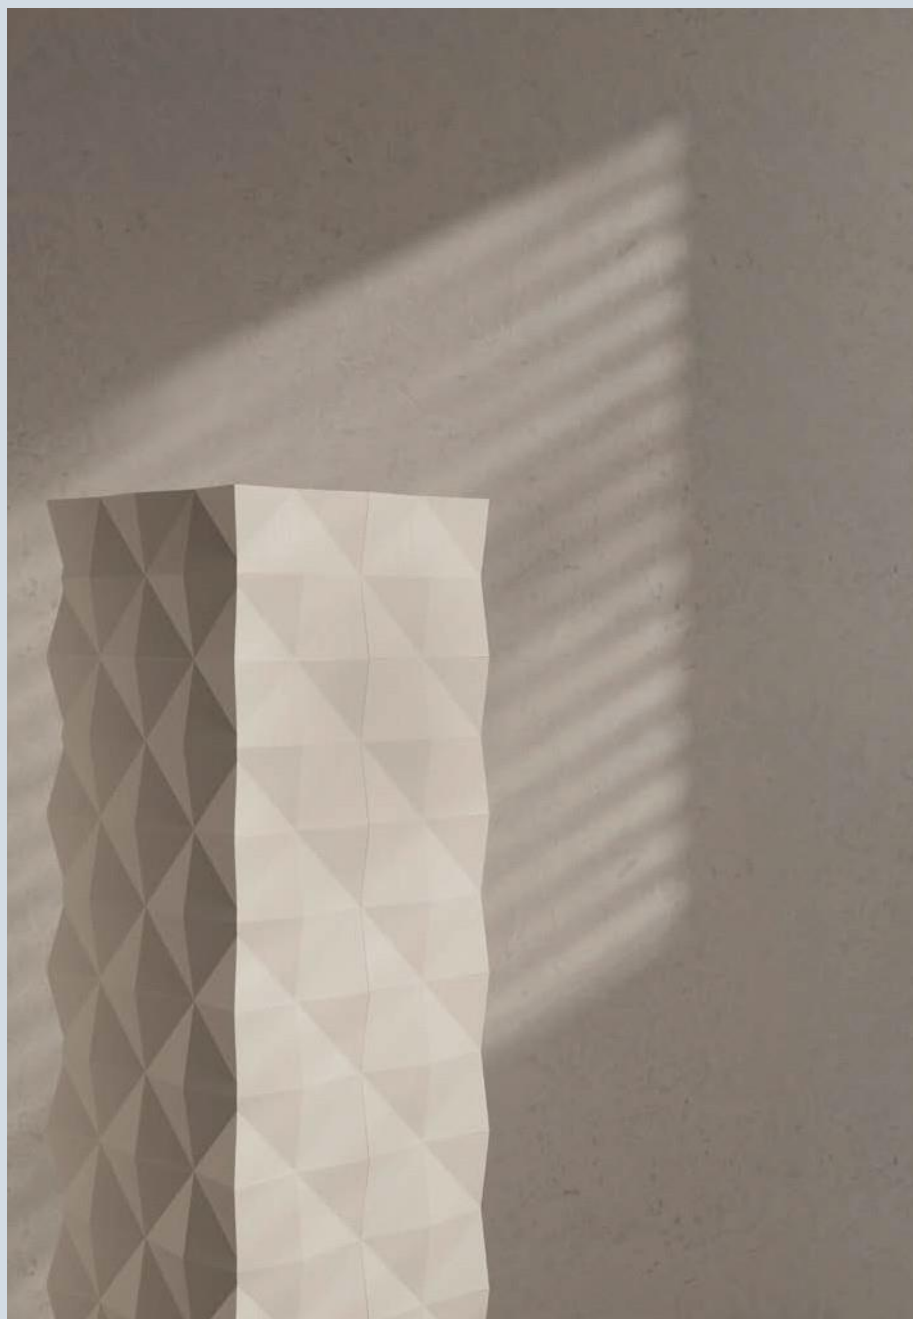

4

Stěnové panely

Návod k instalaci

01-2026



ROZMANITÉ A KREATIVNÍ MOŽNOSTI INSTALACE NA STĚNU

PUZZLE

Díky svému jedinečnému designu lze referenční skládačku PUZZLE sestavit mnoha různými způsoby.



CURVE

Díky svému jedinečnému designu lze referenční oblouk CURVE sestavit mnoha různými způsoby.





POVRCH PRO POKLÁDKU

- Čistý, suchý, bez prachu, odmaštěný a hladký.
- Při aplikaci na tapetu zkontrolujte její přilnavost.
- Na vysoce savé podklady naneste vrstvu základního nátěru.
- Na dřevo naneste vrstvu základního nátěru.
- Na kov naneste vrstvu základního nátěru.
- Obklady před aplikací očistěte.
- Lakované povrchy obruste.
- Povrch v této oblasti by měl být natřen tmavou barvou ještě před instalací panelů. Doporučujeme nanést finální vrstvu (povrchovou úpravu, např. glazuru) na stěnové panely ještě před jejich instalací. Doporučujeme před instalací natřít všechny hrany.



PŘÍPRAVA


- Připravte obkladačky a v případě potřeby hrany lehce přebruste brusným papírem (zrnitost 150 nebo nižší).
- Hrany a povrch panelu otřete vlhkou houbou a nechte oschnout.
- Konečný nátěr lze ve většině případů na obkladačky nanést ještě před montáží (viz KONEČNÁ ÚPRAVA).

INSTALACE

- Změřte stěnu a určete umístění obkladaček ARSTYL®.
- Pomocí vodováhy vyznačte spodní linii pokládky.



- Upevněte lepicí kartuši a odřízněte její trysku (průměr 5–8 mm).

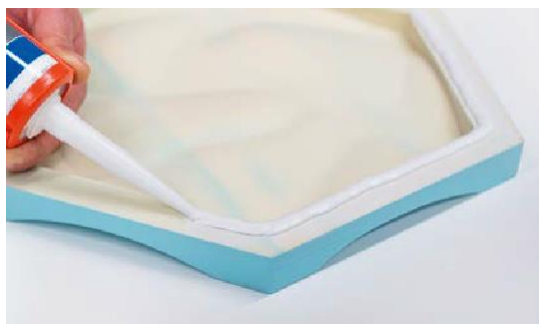


- Na zadní montážní plochy naneste souvislou linii (proužek) montážního lepidla ADEFIX® PLUS (viz SPOTŘEBA LEPIDLA).




- Umístěte obkladačky ARSTYL® a zapustíte je do lepidla



- Obkladačky ARSTYL® spojte natupo.



Místa tupých spojů se nesmějí lepit ani spárovat.

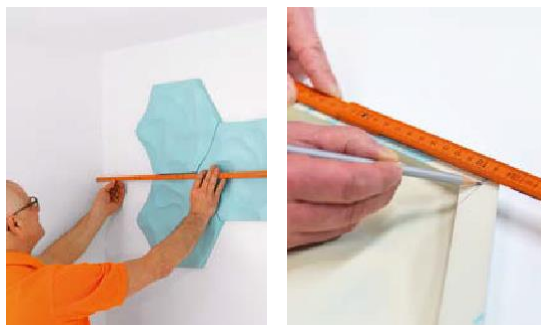

INSTALACE NA CELOU STĚNU

Pro kompletní obklad stěny pomocí obkladaček ARSTYL® je třeba dodržovat také následující pokyny.

- Změřte stěnu a určete umístění obkladaček ARSTYL®. Pomocí vodováhy vyznačte spodní linii pokládky.
- Změřte rozměry obkladaček ARSTYL®, které je třeba oříznout v místě styku stěny a stropu, a přeneste je na zadní stranu.
- Doporučujeme zahájit pokládku uprostřed stěny, aby bylo možné obkladačky ARSTYL® později oříznout tak, aby přesně zapadly do styku stěny a stropu.



- Obkladačky ARSTYL® nařežte na míru pomocí ruční pily s vodícím trámkem.



- V případě potřeby odborně vyplňte spáru mezi stropem a stěnou lepicím tmelem ADEFIX®.
- Zadní strana obkladaček ARSTYL® je nerovná a má prohlubně. Je-li prvek namontován tak, že je vidět jeho řezaná hrana, lze ji hladce vyplnit přípravky ADEFIX® PLUS a ADEFIX®. V takovém případě se ujistěte, že vyrovnávací vrstva na horní ploše je provedena výhradně pomocí přípravku ADEFIX®.

Kontakt

BENELUX
NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße
B - 4731 Eynatten

T +32 87 85 85 00
info@nmc.be

D – A – CH
NMC Deutschland GmbH

Weiherhausstraße 8 b
D - 64646 Heppenheim

T +49 62 52 967 - 0
info@nmc-deutschland.de

FRANCIE
NMC France sas

Z.I. de la Forêt
97, Route d'Anor - CS 10103
F - 59613 Fourmies Cedex

T +33 3 27 60 81 00
info@nmc-france.fr

VELKÁ BRITÁNIE
NOËL & MARQUET UK

Unit 910, Tafarnaubach Ind. Est.
Velká Británie – NP22 3AA
Tredegar, Gwent

T +44 1495 713254
info@noel-marquet.co.uk

ITÁLIE
NMC Italia s.r.l.

Via A. Volta 27/29
I - 20060 Pessano con Bornago
(Milano)

T +39 02 955 454 - 1
info@nmc-italia.it

ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
NMC Iberica S.L.U.

Pol. Industrial Can Roqueta 2
Carrer Can Lletget 5
ES – 08202 Sabadell (Barcelona)

T +34 93 715 62 00
F +34 93 715 62 01
atcliente@nmciberica.es

CZECHIA
SOYKA STYLE, s.r.o.

Spořická 4949
Chomutov – 430 01
Česko

T +420 777 331 350
T +420 775 331 700
info@nmc-czech.cz

BRAZÍLIE
NMC Deco Industria S/A

Rua Antonio Ovidio Rodrigues,
1010
Parque Industrial III - Jundiaí
SP - BRAZÍLIE (cep 13.213-
180)
CNPJ – 16.575.826/0001-19

T +55 11 2923 – 1400
info@nmcdeco.com.br

CHILE
NMC Chile SpA

Fresia 638 – Providencia CL
– Santiago, PSČ 7501494

T +562 22827 8800
info@nmc.cl